

APZ

Anneau d'arrimage à souder type « oreille »
(+ version spéciale levage)



Oreille à souder


- version arrimage : LC de 3.200 daN à 40.000 daN.
- version levage : CMU de 1,6 t à 31,5 t

Les avantages sont :

- » Design compact
- » Chargeable dans toutes les directions sans perte de LC
- » Conception forgée robuste
- » Indicateurs d'angles d'arrimage forgés
- » Revêtement anticorrosion : Galvanisation par diffusion Znd30
- » Plage de température d'utilisation : -40 °C à +400 °C
- » Coefficient de sécurité 2 (par rapport à la rupture)
- » Testé à 100 % contre les fissures
- » Forgé dans un matériel facile à souder
- » Grâce à la soudure en chanfrein circulaire, idéal pour l'utilisation en extérieur
- » Certifié DEKRA



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.aph.jdt.fr ou www.apz.jdt.fr

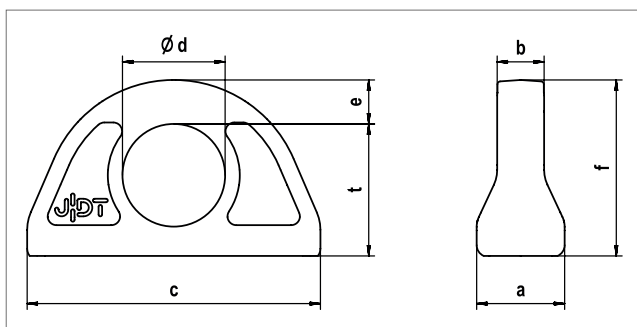

APZ

Désignation	Force d'arrimage daN	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	t mm	Poids kg	Référence
APZ 3200	3.200	30	16	100	35	15	60	45	0,6	0383103000
APZ 6400	6.400	41	23	137	50	20	84	64	1,6	0383106000
APZ 10000	10.000	51	27	172	60	27	103	76	3,0	0383110000
APZ 20000	20.000	70	38	228	80	34	134	100	7,1	0383120000
APZ 40000	40.000	90	52	272	115	39	182	143	14,3	0383140000

