

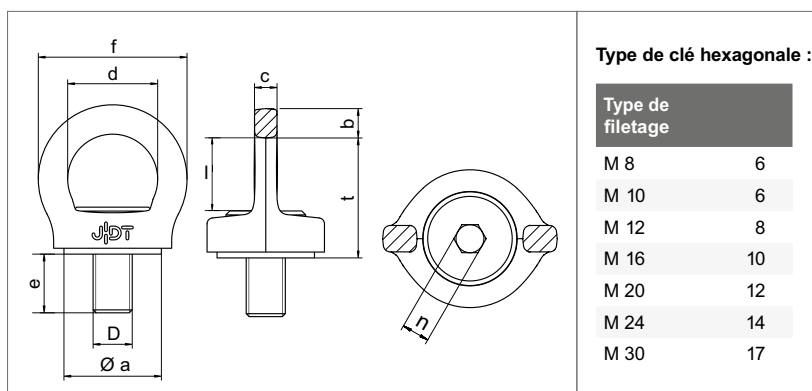
RP

Ring Point : Anneau de levage rotatif automatique avec mécanisme breveté



Les principaux avantages sont :

- Montage et démontage sans outil
- Conception unique et brevetée, embrayage par pression.
- Orientable dans la direction de la traction
- Livrable avec des longueurs de vis variables
- Design compact forgé robuste
- Chargeable dans toutes les directions sans perte de CMU
- Indicateurs d'angles d'élancements forgés
- Plage de température d'utilisation : -40 °C à + 300 °C
- Coefficient de sécurité 4 (par rapport à la rupture)
- Marquage CE & UKCA
- La CMU poinçonnée est également valable dans le cas défavorable à 90°
- Toutes les parties portantes sont testées à 100 % contre les fissures
- Grâce au mécanisme interne, évite les risques de endommager la clef ou la vis en cas d'oublis
- Anneau monté sur une rondelle ondulée de compression afin d'éliminer tout bruit intempestif de claquements
- Revêtement anticorrosion : thermopoudrage RAL 5021 bleu d'eau



Version vis standard avec clé de fixation :

Version longue vis avec rondelle et écrou :



Filetage métrique

Désignation	Filetage vis standard D x e (mm)	longue vis e max (mm)	Pas du filetage DIN 13	Ø a	b	c	d	f	t	Poids version standard kg	Référence en longueur de vis standard	Référence vis standard avec clé
RP 0,35	M 8 x 18	8-200	1,25	30	10	5	25	45	37	0,12	0382100008	0383600001
RP 0,5	M 10 x 18	10-200	1,5	30	10	5	25	45	37	0,13	0382100001	0383600002
RP 0,7	M 12 x 18	12-200	1,75	38	13	7	34	60	49	0,3	0382100000	0383600000
RP 1,5	M 16 x 20	16-200	2,0	42	14	10	36	64	51	0,4	0382101000	0383601000
RP 2,3	M 20 x 30	20-200	2,5	50	15	12	46	76	61	0,7	0382102000	0383602000
RP 3,2	M 24 x 30	24-200	3,0	64	19	15	52	90	74	1,2	0382103000	0383603000
RP 4,5	M 30 x 35	30-200	3,5	75	25	19	62	112	91	2,2	0382104000	0383604000

Filetage UNC

Désignation	Filetage vis standard D x e (mm)	longue vis e (mm)	a	b	c	d	f	t	g	Poids version standard kg	Référence en longueur de vis standard	Référence vis standard avec clé
RP 0,35	5/16" - 18UNC-2A x 12 mm	8-200	30	10	5	25	45	37	21	0,12	0382100502	0383600501
RP 0,35	3/8" - 16UNC-2A x 15 mm	8-200	30	10	5	25	45	37	21	0,12	0382100503	0383600502
RP 0,5	7/16" - 14UNC-2A x 15 mm	10-200	30	10	5	25	45	37	21	0,13	0382100504	0383600503
RP 0,7	1/2" - 13UNC-2A x 18 mm	12-200	38	13	7	34	60	49	30	0,3	0382100501	0383600500
RP 1,5	5/8" - 11UNC-2A x 20 mm	16-200	42	14	10	36	64	51	10	0,4	0382101501	0383601500
RP 2,3	3/4" - 10UNC-2A x 30 mm	20-200	50	15	12	46	76	61	12	0,7	0382102502	0383602501
RP 2,3	7/8" - 9UNC-2A x 30 mm	20-200	50	15	12	46	76	61	12	0,7	0382102503	0383602500
RP 3,2	1" - 8UNC-2A x 35 mm	30-200	64	19	15	52	90	74	14	1,2	0382103501	0383603500
RP 4,5	1 1/4" - 7 UNC-2A x 40 mm	35-200	75	25	19	62	112	91	17	2,2	0382104501	0383604500

Livrables dans toutes les versions de filetage disponibles dans le commerce, des filetages spéciaux en pouce aux filetages ronds, ...

Les autres dimensions de filetages, longueur "e" maximale jusqu'à 200mm, avec rondelles et écrous sont également livrables.

Couples de serrage : Peut être serré grâce à l'empreinte hexagonale interne de la vis.



RP Ring Point : Anneau de levage rotatif automatique avec mécanisme breveté



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.rp.jdt.fr



Désignation	Largeur entre plats	Référence
Clé pour RP-M 0,35 et 0,5	6	0396100000
Clé pour RP-M 0,7	8	0396100001
Clé pour RP-M 1,5	10	0396100002
Clé pour RP-M 2,3	12	0396100003
Clé pour RP-M 3,2	14	0396100004
Clé pour RP-M 4,5	17	0396100005

Type d'élingage :									
Nombre de brins :		1	1	2	2	2	3 ou 4		
Angles de l'élingage :		0°	90°	0°	90°	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°
Désignation	Filetage	t	t	t	CMU*	t	t	t	t
RP 0,35	M 8 x 18	1,0	0,35	2,0	0,7	0,5	0,35	0,74	0,53
RP 0,5	M 10 x 18	1,5	0,5	3,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
RP 0,7	M 12 x 18	2,4	0,7	4,8	1,4	1,0	0,7	1,5	1,1
RP 1,5	M 16 x 20	4,0	1,5	8,0	3,0	2,1	1,5	3,2	2,3
RP 2,3	M 20 x 30	5,5	2,3	11,0	4,6	3,3	2,3	4,8	3,5
RP 3,2	M 24 x 30	8,0	3,2	16,0	6,4	4,5	3,2	6,7	4,8
RP 4,5	M 30 x 35	12,0	4,5	24,0	9,0	6,4	4,5	9,6	6,8

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.

