

TAPS-E Anneaux de levage à souder en version spéciale ENORM (+ version spéciale arrimage)





Anneaux de levage à souder

- version levage : CMU de 1,4 t à 26,5 t
- version arrimage : LC de 2.800 daN à 32.000 daN.
- Parfaite adéquation avec les CMU du grade 100.

Les avantages sont :

- » Design compact
- » Conception basée sur DIN EN 1677-1
- » Plage de pivotement de la maille : 180°
- » Conception forgée ultra robuste
- » Poids optimisé par rapport au grade 80
- » Coefficient de sécurité 4 (par rapport à la rupture)
- » Plage de température d'utilisation : de -20° C à +400° C.
- » Chargeable dans toutes les directions sans perte de capacité
- » 100% testés contre les fissures
- » Palier à souder en matériau S355J2 selon EN 10025

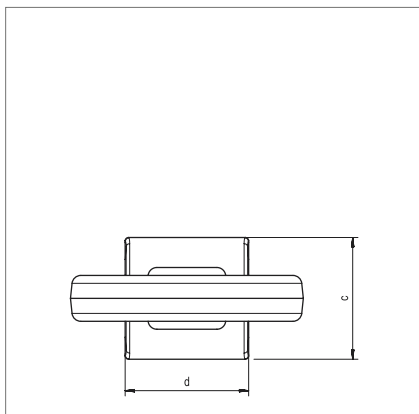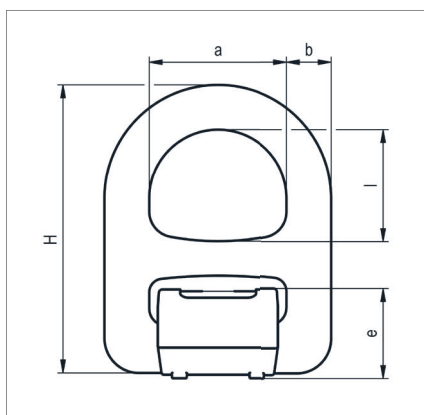

TAPS-E

Désignation	CMU	Force d'arrimage (version arrimage)	a	b	c	d	e	l	H	Poids	Référence
	t	daN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
TAPS-E 1,4	1,4	2.800	38	13	34	34	27	40	91	0,43	0382901000
TAPS-E 2,5	2,5	5.000	40	14	34	34	27	40	91	0,47	0382902000
TAPS-E 4	4	8.000	56	22	46	49	34	52	123	1,24	0382904000
TAPS-E 6,7	6,7	13.400	67	22	55	59	41	63	145	1,96	0382906000
TAPS-E 10	10	20.000	80	26	69	70	52	65	168	3,51	0382910000
TAPS-E 12,5	12,5	25.000	90	28	74	80	56	80	189	4,51	0382912000
TAPS-E 16	16	32.000	100	30	80	90	59	90	205	5,74	0382916000
TAPS-E 19	19	38.000	100	32	94	90	66	90	220	6,94	0382919000
TAPS-E 26,5	26,5	–	170	52	130	140	103	175	380	28,7	0382926000

TAPS-E

Anneaux de levage à souder en version spéciale ENORM
(+ version spéciale arrimage)



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.taps-e.jdt.fr



Type d'élingage :								
Nombre de brins :	1	1	2	2	2	2	3 ou 4	
Angles de l'élingage :	0°	90°	0°	90°	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°
Désignation	t	t	t	CMU* t	t	t	t	t
TAPS-E 1,4	2,5	1,4	5	2,8	2	1,4	3	2,1
TAPS-E 2,5	4	2,5	8	5	3,5	2,5	5,3	3,8
TAPS-E 4	6	4	12	8	5,6	4	8,5	6
TAPS-E 6,7	10	6,7	20	13,4	9,4	6,7	14,2	10,1
TAPS-E 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15
TAPS-E 12,5	20	12,5	40	25	18	12,5	26,5	19
TAPS-E 16	24	16	48	32	22,6	16	33,9	24
TAPS-E 19	30	19	60	38	26,5	19	40	28
TAPS-E 26,5	37,5	26,5	75	53	37	26,5	56	40

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.