

TAPS Anneaux de levage à souder (+ version spéciale arrimage)





Anneaux de levage à souder

- version levage : CMU de 1 t à 75 t.
- version arrimage : LC de 2.400 daN à 30.00 daN.

Les avantages sont :

- » Design compact
- » Coefficient de sécurité 4 (par rapport à la rupture)
- » Plage d'utilisation de la maille : 180°
- » Palier à souder en matériau S355J2 selon EN 10025 (pour les TAPS de 1 à 15)
- » Palier à souder en matériau 1.7218 (25 CrMo4) (pour les TAPS de 20 à 63)
- » Peut également être chargé transversalement à la direction de pivotement

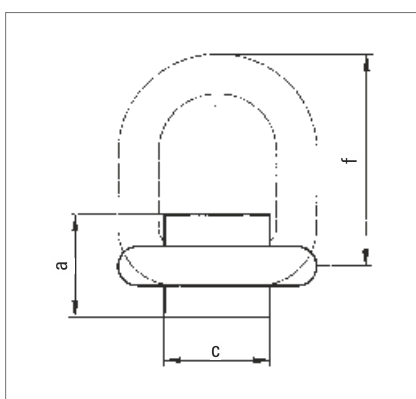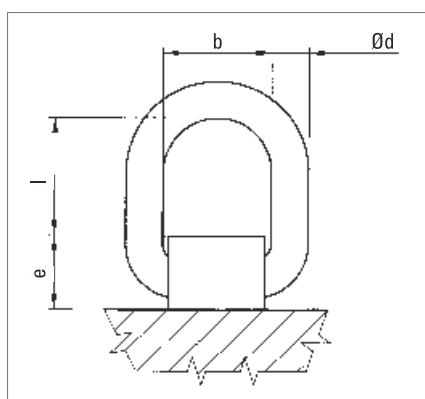

TAPS 1–63

Désignation	a	b	c	Ø d	e	f	l	Poids	Référence
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
TAPS 1	32	38	32	13	25	70	42	0,32	0381701000
TAPS 2	34	40	34	14	26	72	42	0,33	0381702000
TAPS 3	47	56	50	18	36	92	54	0,84	0381703000
TAPS 5	55	67	60	22	46	111	63	1,56	0381705000
TAPS 8	68	80	68	26	54	127	68	2,62	0381708000
TAPS 15	82	125	100	30	60	190	120	5,4	0380415000
TAPS 20	125	150	125	46	90	254	155	16,0	0380420000
TAPS 25	135	170	140	52	100	288	175	22,8	0380425000
TAPS 30	155	200	170	57	110	334	210	32,3	0380430000
TAPS 35	170	200	170	57	120	346	210	34,7	0380435000
TAPS 40	180	210	185	62	130	363	220	45,2	0380440000
TAPS 50	190	230	180	73	135	395	235	56,5	0380450000
TAPS 63	190	230	180	73	135	395	235	56,5	0380463000

TAPS Anneaux de levage à souder (+ version spéciale arrimage)



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.taps.jdt.fr

Type d'élingage :									
Nombre de brins :	1	1	2	2	2	3 ou 4			
Angles de l'élingage :	0°	90°	0°	90°	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°	Force d'arrimage (version arrimage)
Désignation	t	t	t	CMU*	t	t	t	t	daN
TAPS 1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,6	1,12	2,36	1,6	2.240
TAPS 2	3,0	2,0	6,0	4,0	2,8	2,0	4,25	3,0	4.000
TAPS 3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,45	3,15	6,7	4,75	6.300
TAPS 5	8,0	5,3	16,0	10,6	7,5	5,3	11,2	8,0	10.600
TAPS 8	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	17,0	17,0	16.000
TAPS 15	22,4	15,0	45,0	30,0	21,2	15,0	31,5	22,4	30.000
TAPS 20	30,0	20,0	60,0	40,0	28,3	20,0	42,4	30,0	-
TAPS 25	37,5	25,0	75,0	50,0	33,5	25,0	53,0	37,5	-
TAPS 30	45,0	30,0	90,0	60,0	42,0	30,0	63,0	45,0	-
TAPS 35	50,0	35,0	100,0	70,0	49,0	35,0	74,3	52,2	-
TAPS 40	60,0	40,0	120,0	80,0	56,0	40,0	85,0	60,0	-
TAPS 50	71,0	50,0	142,0	100,0	71,0	50,0	106,0	75,0	-
TAPS 63	75,0	63,0	150,0	126,0	90,0	63,0	133,0	95,0	-

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.

