




TAPSK Anneaux de levage à souder – fixation sur arête

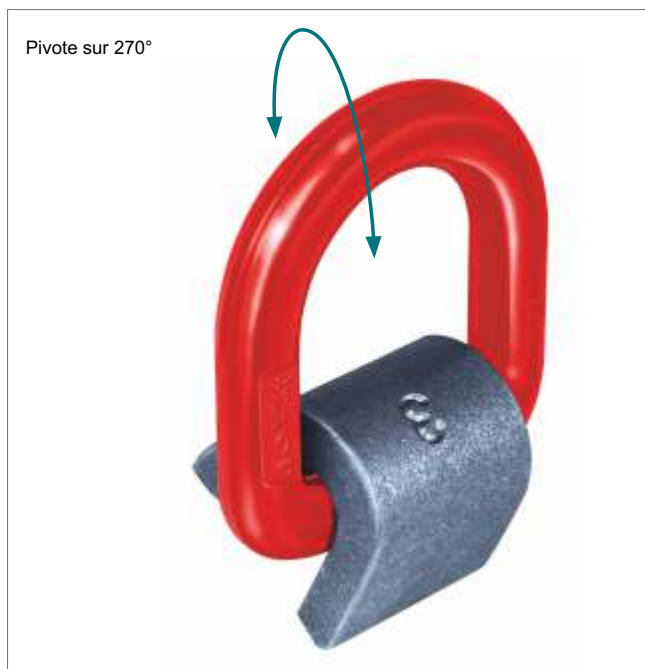

L'anneaux de levage à souder avec fixation sur arête, CMU de 3 à 8 t

Les avantages sont :

- » Design compact
- » Coefficient de sécurité 4 par rapport à la rupture
- » Plage de pivotement de la maille : 270°
- » Palier à souder en matériau S355J2 selon EN 10025

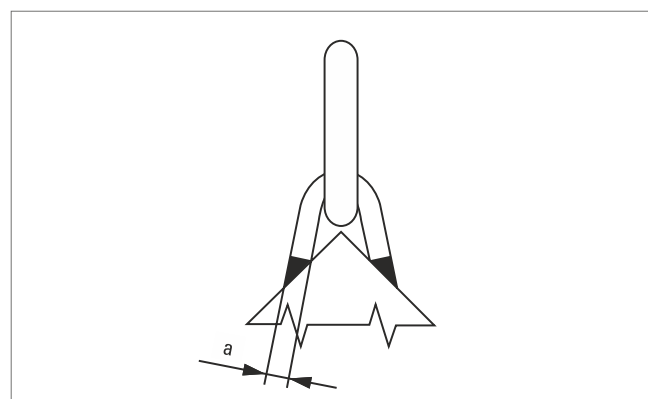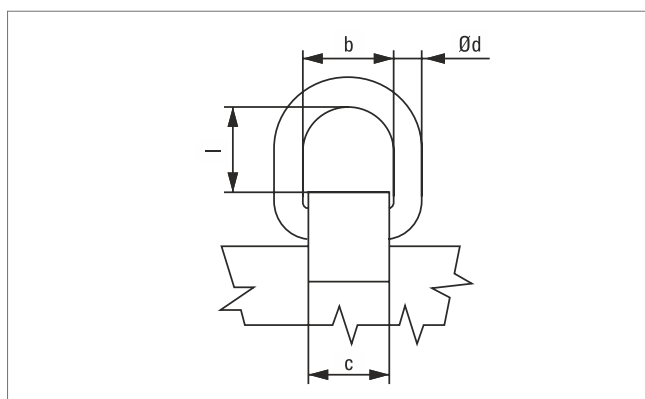

TAPSK 3 à 8

Désignation	a	b	c	Ø d	l	Poids	Référence
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
TAPSK 3	12	56	50	18	53	1,01	0380703100
TAPSK 5	15	67	60	22	63	1,84	0380705100
TAPSK 8	20	80	70	26	68	3,14	0380708100


TAPSK Anneaux de levage à souder – fixation sur arête



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.tapsk.jdt.fr



Type d'élingage :



Nombre de brins :	1	2	2		3 ou 4	
Angles de l'élingage :	0°	0°	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°
Désignation	t	t	CMU*		t	t
TAPSK 3	3,15	6,3	4,45	3,15	6,7	4,75
TAPSK 5	5,3	10,6	7,5	5,3	11,2	8,0
TAPSK 8	8,0	16,0	11,2	8,0	17,0	11,8

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.