



TPB-S Anneaux de levage à visser avec répartition des forces

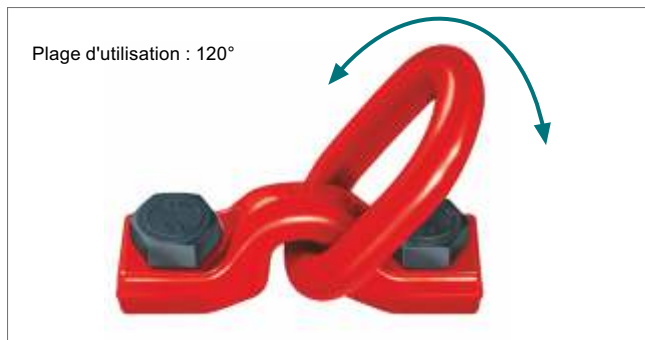




TPB-S 15 à 25 Grade 80 en couleur rouge

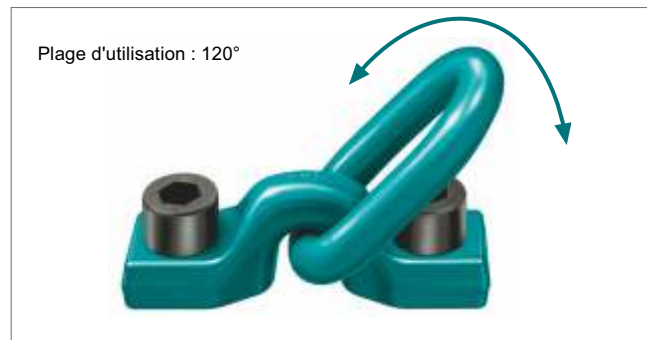

TPB-S 30 à 32 Grade 100 couleur ENORM

Les avantages sont :

- » Design compact
- » Coefficient de sécurité 4 (par rapport à la rupture)
- » Plage d'utilisation maille : 120°
- » La plaque à visser sert également de gabarit de marquage
- » Livré avec les 2 vis testées à 100 % contre les fissures
- » Peut également être chargé transversalement à la direction de pivotement
- » La maille doit pouvoir se déplacer librement et ne doit pas s'appuyer sur la charge ou les autres parties de l'anneau.

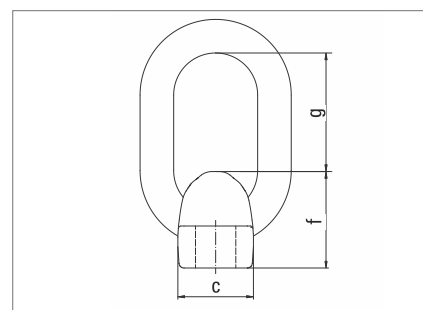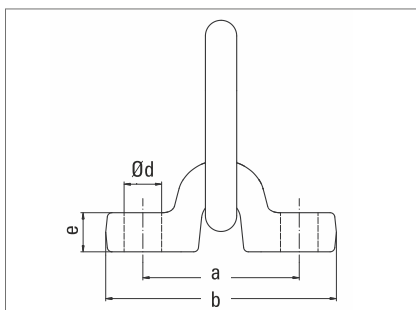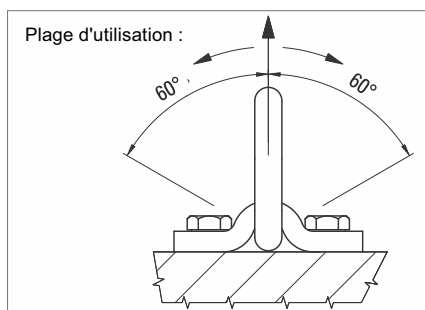

TPB-S (avec vis) 15 à 25 version Grade 80, TPB-S 30 à 32 version Grade 100

Désignation	Vis mm	Couple de serrage Nm	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	g mm	Maille mm	Poids kg	Référence (avec vis)
TPB-S 15	M 36 × 100	675	175	255	72	39	40	90	110	32 × 150 × 75	9,52	0380515200
TPB-S 20	M 42 × 120	1050	200	295	90	45	50	116	140	40 × 190 × 100	18,47	0380520200
TPB-S 25	M 45 × 120	1400	200	295	90	48	50	116	140	40 × 190 × 100	19,09	0380525200
TPB-S 30	M 48 × 130	1900	200	295	90	50	50	116	140	40 × 190 × 100	20,76	0381330100
TPB-S 32	M 56 × 135	2150	230	340	96	62	50	116	140	40 × 190 × 100	25,25	0381332100

TPB-S 15 à 25 : vis selon ISO 4017 (DIN 933/10.9), testée à 100 % contre les fissures

TPB-S 30 & 32 : Vis à six pans creux ISO 4762/10.9, testée à 100 % contre les fissures

TPB (sans vis) 15 à 25 version Grade 80, TPB 30 à 32 version Grade 100

Désignation	Couple de serrage Nm	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	g mm	Maille mm	Poids kg	Référence (sans vis)
TPB 15	675	175	255	72	39	40	90	110	32 × 150 × 75	7,40	0380515100
TPB 20	1050	200	295	90	45	50	116	140	40 × 190 × 100	15,10	0380520100
TPB 25	1400	200	295	90	48	50	116	140	40 × 190 × 100	15,10	0380525100
TPB 30	1900	200	295	90	50	50	116	140	40 × 190 × 100	15,00	0381230000
TPB 32	2150	230	340	96	62	50	116	140	40 × 190 × 100	17,08	0381232002

TPB-S Anneaux de levage à visser avec répartition des forces



La notice d'utilisation correspondante et les fichiers CAO peuvent être téléchargés sur www.tpb.jdt.fr

Type d'élingage :								
Nombre de brins :	1	1	2	2	2	2	3 ou 4	3 ou 4
Angles de l'élingage :	0°	90°	0°	90°	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°
Désignation	t	t	t	t	t	t	t	t
TPB-S 15/TPB 15	15,0	15,0	30,0	30,0	21,2	15,0	31,5	22,4
TPB-S 20/TPB 20	20,0	20,0	40,0	40,0	28,0	20,0	42,0	30,0
TPB-S 25/TPB 25	25,0	25,0	50,0	50,0	33,5	25,0	50,0	37,5
TPB-S 30/TPB 30	30,0	30,0	60,0	60,0	42,0	30,0	63,0	45,0
TPB-S 32/TPB 32	32,0	32,0	64,0	64,0	45,0	32,0	67,0	47,5

*Capacité Maximale d'Utilisation totale par application.

Dans le cas d'une répartition asymétrique des charges, la règle suivante s'applique aux élingages à 2 et 3 ou 4 brins : utiliser la CMU pour 1 brin à 90°.

